



Floodlight Cam

Cámara de seguridad para exteriores
1080P H.265 con reflectores

Floodlight Cam ofrece monitoreo en vivo de 2MP y admite la última compresión H.265 que puede ahorrar hasta 50% de ancho de banda y almacenamiento. Instálelo en la entrada de su garaje para reemplazar sus reflectores actuales. La cámara de seguridad activada por movimiento con reflectores incorporados le permite saber lo que está sucediendo en cualquier momento desde cualquier lugar, y puede alejar cualquier intrusión con la sirena de 110dB de forma remota.



Video FHD 1080P
Ver más de 720P



Disuasión activa
Ahuyenta a los visitantes no deseados con la sirena de seguridad incorporada de 110dB



Múltiples modos de iluminación
Manual, desde el anochecer hasta el amanecer y activado por movimiento



Conversación bidireccional
Comuníquese fácilmente con la familia y las mascotas.



Codec H.265
Ahorre más video de alta calidad en menos espacio



IP65
Resistente a la intemperie para condiciones exteriores.




Wi-Fi, 2 x 2 MIMO
IEEE802.11b / g / n
(2.4GHz)



Ranura para tarjeta micro SD
Admite hasta 256 GB de almacenamiento local




Servicio de almacenamiento en la nube
Video en vivo, almacenamiento, alertas de alarma y más

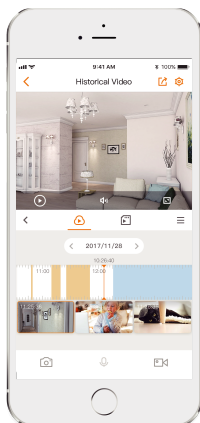

Mantente cerca de lo que te importa

Con el servicio en la nube, tendrá acceso a lo que le importa mientras Internet esté disponible. Puede grabar videos diarios o en movimiento en la nube y reproducirlos en cualquier momento y en cualquier lugar.

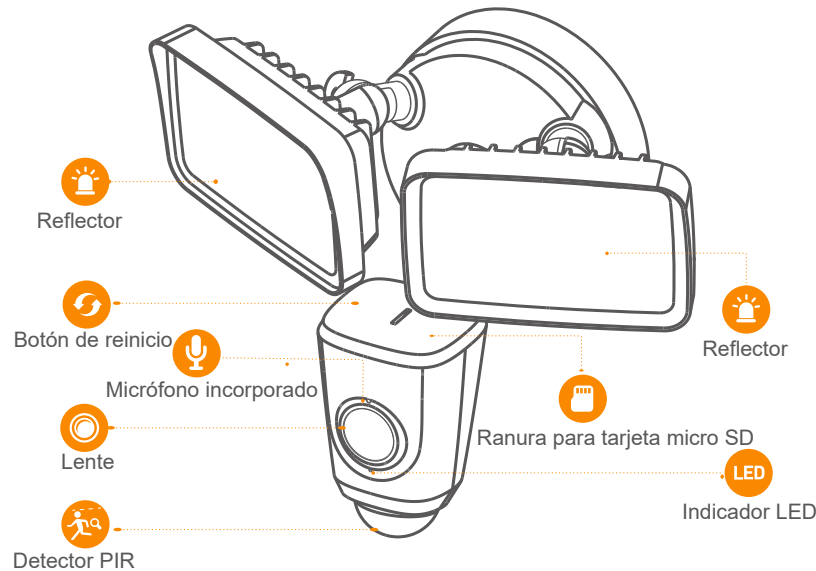

Especificaciones

Cámara

1 / 2.7 "CMOS progresivo de 2 megapíxeles 2MP (1920 x 1080)
 Visión nocturna: 10 m (33 pies) de distancia
 Lente fija de 2.8 mm
 Campo de visión: 114 ° (H), 66 ° (V), 137 ° (D)

Video y audio

Compresión de video: H.265 / H.264
 Velocidad de fotogramas de hasta 25/30 fps
 Zoom digital de 16x
 Micrófono y altavoz incorporados, sirena de 110dB
 Reflectores incorporados

Administración de avisos

Detección de movimiento
 Región configurable

Interfaz auxiliar

Ranura para tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)
 Botón de reinicio

Red

Wi-Fi: IEEE802.11b / g / n, campo abierto de 100 m
 Antenas dobles internas, 2 x 2 MIMO
 CGI
 Aplicación imou: iOS, Android

Reflector

Brillo: 2000lm
 Temperatura de color: 3000K
 3 modos de trabajo: manual, activación de movimiento PIR, anochecer al amanecer
 PIR: área y distancia configurables
 Hasta 270 ° de cobertura, 10 m (33 pies) de distancia

General

Fuente de alimentación: AC100 ~ 240V
 Consumo de energía: <40W
 Ambiente de trabajo: -30 ° C ~ + 50 ° C, menos del 95% RH IP65 resistente a la intemperie
 Dimensiones: 237.2 × 317.3 × 171.8 mm (9.3 x 12.5 x 6.8 pulgadas)
 Peso: 1800 g (3,97 lb)

Qué hay en la caja?

- 1 x cámara de Floodlight
- 1 x Guía de inicio rápido
- 1x gancho
- 3x tuerca de alambre
- 1 x tornillo de montaje
- 4x tornillos de soporte
- 1x Paquete de tornillos
- 1x Placa de montaje

